


Stegprofielen zijn vervaardigd uit Boron-staal, en hebben een hardheid van ca. 500 HB.

Deze profielen zijn door hun vorm uitermate geschikt als stafstaal voor versterking van bakranden van graafbakken, maar worden ook toegepast als roosterstaven in zeven.

Deze profielen zijn prima te lassen door de voorgevormde lasnaad.

Leverbaar uit voorraad in standaard walslengtes van ca. 3000 mm.

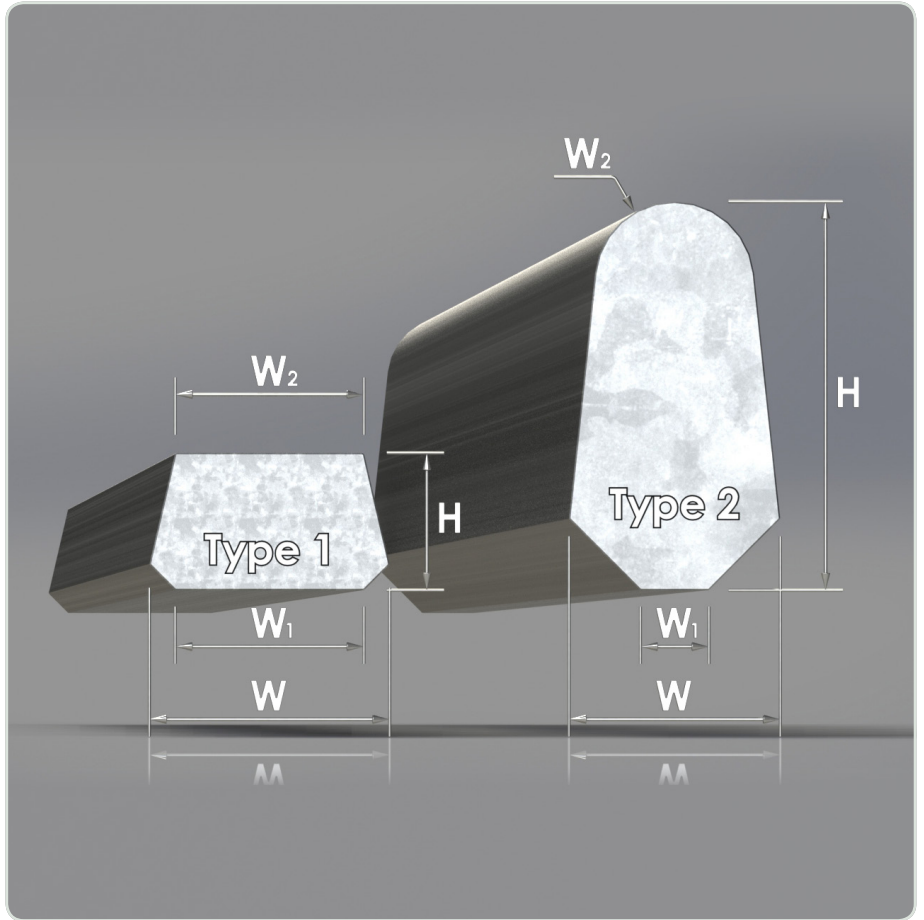

Type	Profiel nr.	H	W	W1	W2	Gewicht
		mm	mm	mm	mm	Kg / lengte
1	24-T5	24	42	33	33	23
2	46	30	16	4	5	9
2	78	40	22	5	7	16
2	92	50	27	6	10	26
2	96	65	30	10	10	37
2	98	68	37	12	14	48

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--